




Qingshi Technology

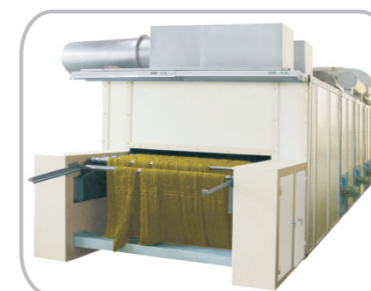

全国统一服务热线：400 0997 028

江苏轻石科技有限公司
Jiangsu Qingshi Technology Co., Ltd.

地址：江苏省金湖县二桥工业园区
电话：0517-86996907
传真：0517-86996906
<http://www.qskjchina.com>
www.jsqingshikeji.com
邮箱：master@jhqsjx.com



江苏轻石科技有限公司
Jiangsu Qingshi Technology Co., Ltd.

互利、诚信、共同发展

QINGSHI

ABOUTUS

公司简介

江苏轻石科技有限公司始创于1997年，公司前身为纺织机械配套生产企业，公司于2008年引进国内外先进技术开始印花后处理行业，生产并销售：平幅烘干机、拉缸水洗机、平幅连续水洗机、蒸化机、连续蒸化机、数码上浆机等纺织机械系列。

公司为江苏省高新技术企业和国家支持的技术改造骨干企业，厂区面积22000平方米，厂房面积超过10000平方米，拥有高级加工中心、精密数控机床及钣金、热处理、检测等；江苏轻石科技有限公司主推“QS”牌纺织机械系列和食品机械系列及配套产品——全自动电脑控制仪。产品通过国家有关部门的认证和技术鉴定，在纺织行业和食品行业留下良好的口碑，公司产品遍布全国各地、远销东南亚、欧美等市场，公司于2010年单独成立新产品研发中心，重点突破市场上一些特殊规格，特殊环境中所涉及到的各种特殊设备。

CONTENTS

目录

公司实景.....	01-02
平幅上浆烘干机.....	03-04
印花后（圆筒）蒸化机	05-06
印花后长环蒸化机.....	07-08
印花后绳状水洗机.....	09-10
平幅烘干机.....	11-12



C 公司实景
Company Scene



江苏轻石科技有限公司
Jiangsu Qingshi Technology Co., Ltd.





产品特点

1. 本机适用于各种织物印花前、印花后、水洗后的上浆烘干工艺；
2. 机器配有烫平烘干系统，使布料出来后不会起皱便于后道打印；
3. 机器为全自动流水线作业；
4. 全自动纠偏装置，确保布料边缘整齐的扎在针板上；
5. PLC自动控制系统，电脑数字控制、显示，能保证各参数稳定可靠的工作；
6. 温度控制精度小于1度。

设备参数

项目	SJHGJ-1000	SJHGJ-1600	SJHGJ-1800
有效布幅宽度	1 米	1.6 米	1.8 米
设备总功率	约 35-40KW		
烘箱长度	2-4M (可定制)		
设计温度	60℃ -140℃		
车速	0.5-6M/MIN		

注：以上规格为正常规格，可根据客户要求定制




产品特点

1. 本机适用于全棉、真丝等针织物和机织物印花后的蒸化固色，会使产品颜色更加鲜艳；
2. 筒体采用碳钢（Q235B）或不锈钢（304）材质焊接而成，筒体内部用不锈钢皮包胆，外部（5CM）岩棉做保温；
3. 蒸化机可选用干湿两种加温，预烘、蒸化一次完成；
4. 配升降平台方便上下产品，可选配自动开关门；
5. PLC自动控制系统，电脑数字控制、显示，能保证各参数稳定可靠的工作；
6. 温度控制精度小于1度；
7. 设备运行过程中自动检测温度和气压，并带有超温保护和超压保护；

设备参数

项目 型号	KSZX- 0.4-0.5 (小样机)	KSZX- 1.8-1.8	KSZX- 1.8-3.6	KSZX- 2-3.6	KSZX- 2.2-3.6	KSZX- 2.2-5.4	KSZX- 2.6-5.4
内径	400	1800	1800	2000	2200	2200	2600
内长	500	1800	3600	3600	3600	5400	5400
总宽	700	2700	2700	2900	3100	3100	3500
总长	1000	3300	5100	5100	5100	6900	6900
总高	1000	2500	2500	2700	2900	2900	3300
容布量	1.8米	100米	200米	280米	450米	700米	1000米
设备总功率	约5-8KW						
设计温度	60-150℃						
设计压力	0.095-0.4Mpa						

注：以上规格为正常规格，可根据客户要求定制

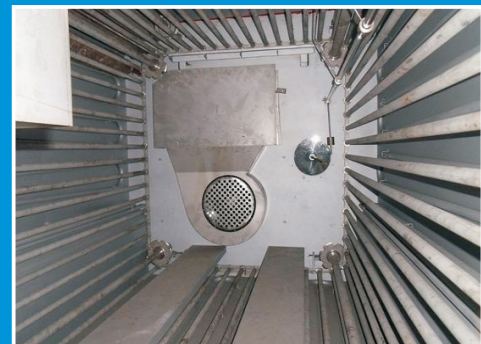

产品特点

1. 本机适用于全棉、真丝等针织物和机织物印花后的蒸化固色；
2. 机器主体、内部全部采用不锈钢加工，四周墙板外覆110mm厚的高效隔热板；
3. 机器为全自动流水线作业；
4. 出布系统有荡布架可以选配；
5. PLC自动控制系统，电脑数字控制、显示，能保证各参数稳定可靠的工作；
6. 温度控制精度小于1度；
7. 机器可以选择蒸汽，导热油，天然气加热三种方式。

设备参数

项目 型号	CHZHJ-0.4-0.5 (小样机)	CHZHJ-20	CHZHJ-40	CHZHJ-50	CHZHJ-70	CHZHJ-100	CHZHJ-150	CHZHJ-210
容布量	1.8米	20米	40米	50米	70米	100米	150米	210米
设备总功率	约5-15KW							
设计温度	60℃ -190℃							

注：以上规格为正常规格，可根据客户要求定制




产品特点

- 本机适用于棉、人棉、化纤等针织物、机织物的松式绳状水洗及印花后水洗。
- 积木式结构，可满足不同品种工艺要求，任意组合机器流程。
- 本机型可根据用户各种场地特点进行转弯和分段。
- 全机利用下走布槽形式将绳状水洗机相互连通，使织物漂浮在水中，充分体现和发挥其松式水洗的特点，做到全机无张力。
- 本机全松式结构，可减少人为操作的次数，使车速得到提升，产量更高。

设备参数

工作幅宽	1.8m-3.6m
车别	左手或右手
最大速度	100米 / 分
传动方式	交流变频，同步控制
供应蒸汽压力	0.4Mpa
供应空气压力	0.4 Mpa
供应水压力	0.1Mpa
箱体材质	不锈钢

注：以上规格为正常规格，可根据客户要求定制

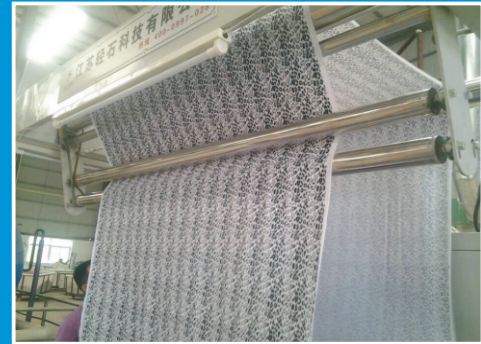

产品特点

1. 本机供毛毯、地毯、毛巾、珊瑚绒类织物，以及棉、涤、混纺、晴纶等织物进行印花或水洗后松式烘干用，使织物避免沾色，获得理想的缩水率，尺寸稳定且手感极佳
2. 积木式组合，可根据不同的产品和工艺要求，任意组合机器流程
3. 交流变频同步传动，采用PLC可编程控制
4. 三层结构，采用特宽特氟龙网带，可单幅或多幅布同时运行，效率极高
5. 网带自动张紧，采用电动（气动）自动纠偏，故障自动报警
6. 进布采用平幅、放卷（可选），出布采用可调式荡布架（可选）
7. 自动控制机器内部温度

设备参数

项目 型号	QSHGJ-1500	QSHGJ-1800	QSHGJ-2200	QSHGJ-2600
有效宽度	1500	1800	2200	2600
内长	6000	6000	6000	6000
总宽	3200	3500	3700	4100
总长	8500	8500	8500	8500
总高	2800	2800	2800	2800
设备总功率	蒸汽加热约 16-25KW			
	电加热约 70-120KW			
车速	0-30			
容布量	18-24			
设计温度	60-130℃			

注：以上规格为正常规格，可根据客户要求定制